

Budynki mieszkalne

Włókno-cementowe rozwiązania
dla domów jedno i wielorodzinnych



Włókno-cement — unikalny skład

Naturalność

Produkty włókno-cementowe Cembrit wykonane są z naturalnych, przyjaznych środowisku surowców, takich jak cement, celuloza oraz woda. Poddawane są recyklingowi, co oznacza, że mogą być używane wielokrotnie, a oddziaływanie tego procesu na środowisko jest znikome.

Trwałość

Tajemnica niezwyklej wytrzymałości produktów włókno-cementowych tkwi w procesie produkcyjnym. Cienkie warstwy materiału nakładane są na siebie, a następnie – jeszcze przed ukończeniem procesu powolnego utwardzania – bardzo mocno sprasowane. Liczne cienkie warstwy, wzmocnione specjalnie wyselekcjonowanymi włóknami PVA, nadają wytrzymałość, z którą niewiele spośród materiałów budowlanych może się równać.



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

Wysoka jakość

Produkty Cembrit posiadają certyfikaty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi międzynarodowymi standardami.

Proces produkcyjny produktów Cembrit zgodny jest z następującymi normami:

- System zarządzania jakością ISO 9001:2008
- System zarządzania środowiskiem ISO 14001:2004
- Deklaracja zgodności CE
- Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (CPD 89/106/EU)
- Wyprodukowane zgodnie z normą europejską PN-EN 494
- Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD-CEM-2012111-E A2-S1, d0 ogniowa według EN 13501-1
- Atest Higieniczny wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny

Poszczególne certyfikaty dostępne są na www.cembrit.pl.




CEMENT



PVA



CELULOZA

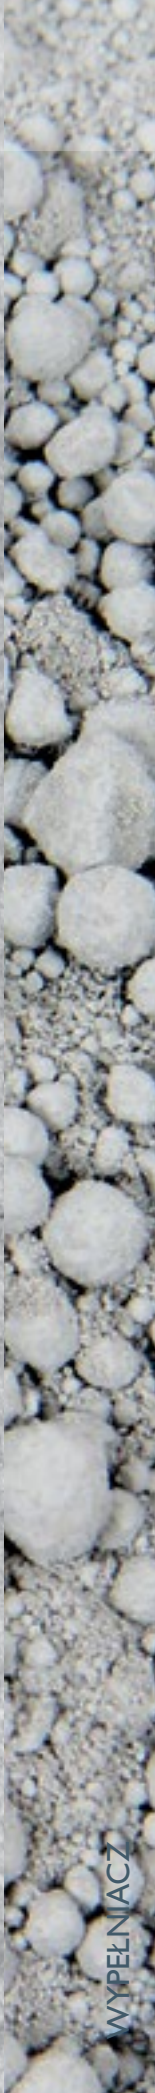

WYPEŁNIACZ



WODA

Włókno-cementowe płyty faliste

Nowa generacja

Włókno-cementowe płyty faliste oferowane przez firmę Cembrit łączą ze sobą lekkość i elastyczność z jednoczesną wysoką trwałością i wytrzymałością. Charakterystyczna estetyka oraz odporność płyt falistych na zmienne warunki atmosferyczne - nie groźne im upały, mrozy, intensywne opady i inne warunki pogodowe - sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem do każdego typu budynku. Mimo upływu czasu płyty włókno-cementowe są wolne od korozji biologicznej i jakiegokolwiek innego wpływu środowiska. A przy tym powierzchnia dachu nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Fachowcy budowlani z pewnością docenią wyjątkową prostotę montażu i możliwość przystosowania pokrycia dachu do specyfiki obiektu. To z pewnością bezpieczny wybór łączący estetykę, wytrzymałość, prostotę montażu i ekonomiczne rozwiązania.







EuroFala B59

Wymiary wys. x szer. x gr. (mm)	Powierzchnia płyty / efek. płyty (m ²)	Waga płyty (kg)
<i>EuroFala B59 standard</i>		
625 x 1150 x 6	0.72 / 0.49	8.5
1250 x 1150 x 6	1.44 / 1.14	16.9
1875 x 1150 x 6	2.16 / 1.79	25.3
2500 x 1150 x 6	2.88 / 2.44	33.7
<i>EuroFala B59 NO/WO</i>		
625 x 1150 x 6	0.72 / 0.49	8.3
1250 x 1150 x 6	1.44 / 1.14	16.6
1875 x 1150 x 6	2.16 / 1.79	25.1
2500 x 1150 x 6	2.88 / 2.44	33.5

B59 - 9 fal





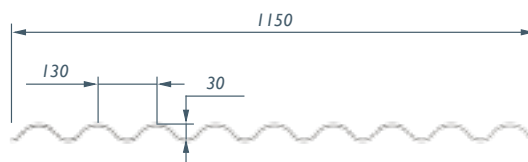


plyta B59 standardowa



plyta B59 NO/WO

Kolory



Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.


PŁYTY FALISTE B65



EuroFala B65

Wymiary wys. x szer. x gr. (mm)	Powierzchnia płyty / efek. płyty (m ²)	Waga płyty (kg)
<i>EuroFala B65 standard</i>		
625 x 1095 x 6.5	0,68 / 0.5	8.1
1250 x 1095 x 6.5	1.37 / 1.15	16.2
<i>EuroFala B65 NO/WO</i>		
625 x 1095 x 6.5	0.68 / 0.5	8.1

B65 - 6,5 fali

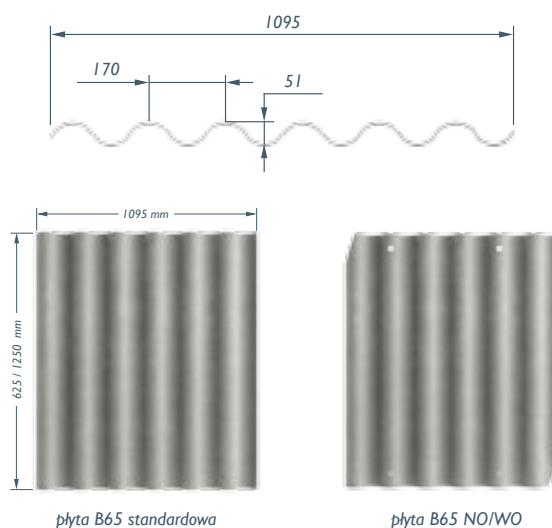

Kolory



Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.





Rozwiązania funkcjonalne i oryginalne

Płyta falista firmy Cembit dostępna jest w kilku profilach i rozmiarach. Profil B65 dostosowany do nowoczesnej architektury budynków mieszkalnych, dzięki czemu dach idealnie współgra z budynkiem. Natomiast B59 jest odpowiedni do dachów, w których kluczowym czynnikiem jest uzyskanie jednolitej, neutralnej powierzchni dachu.


Ponadczasowe płytki dachowe



Elegancja tradycyjnej architektury

Włókno-cementowe płytki dachowe to ponadczasowe i eleganckie pokrycie dachowe, które estetyczność zachowa przez długie lata. Prostota i naturalność płytek dachowych podniesie atrakcyjność całego obiektu i płynnie połączy w harmonijną całość bryłę budynku.

Płytki płaskie dostępne są w gładkiej lub strukturalnej powierzchni, a ich ostry kształt wprowadzi interesujące i oryginalne rozwiązania. Wybierz swój własny styl spośród różnych kształtów i kolorów płytek płaskich.

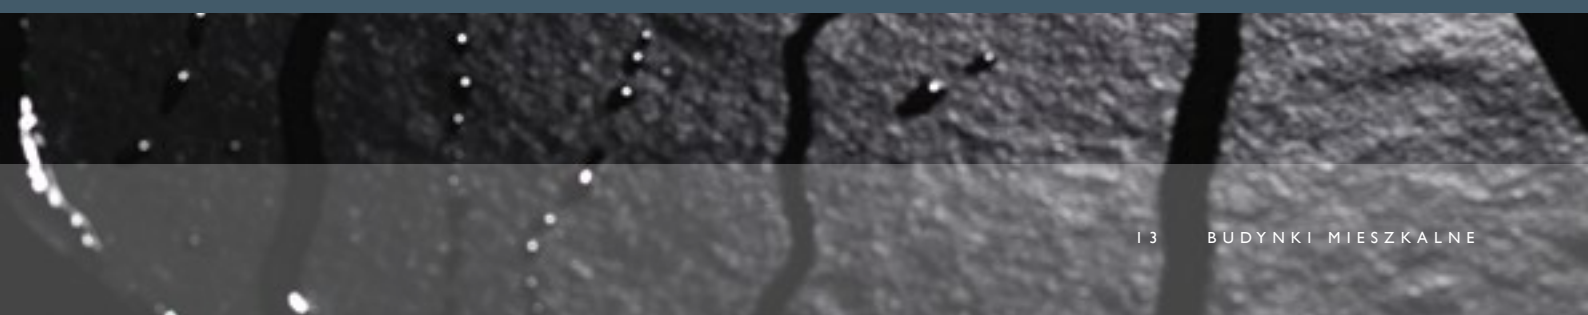


QUADRA 30X60




Quadra 30x60

Informacje techniczne

Powierzchnia	Gładka	Struktura
Wielkość (mm)	300x600	300x600
Zużycie (szt./m ²)	13,8 - 14,6	13,8 - 14,6
Kolory	3	1
Grubość (mm)	4.0 oraz 4.5	4.0




Cembrit Quadra
wzór angielski




Cembrit Quadra NO
wzór duński

Kolory



030
czarny



045
czerwony



070
grafit

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.


DIAMOND 40X40




Diamond 40x40

Informacje techniczne


Powierzchnia	Gładka	Struktura
Wielkość (mm)	400x400	400x400
Zużycie (szt./m ²)	od 10,1	od 10,1
Kolory	5	1
Grubość (mm)	4.0 oraz 4.5	4.0



Kolory



Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

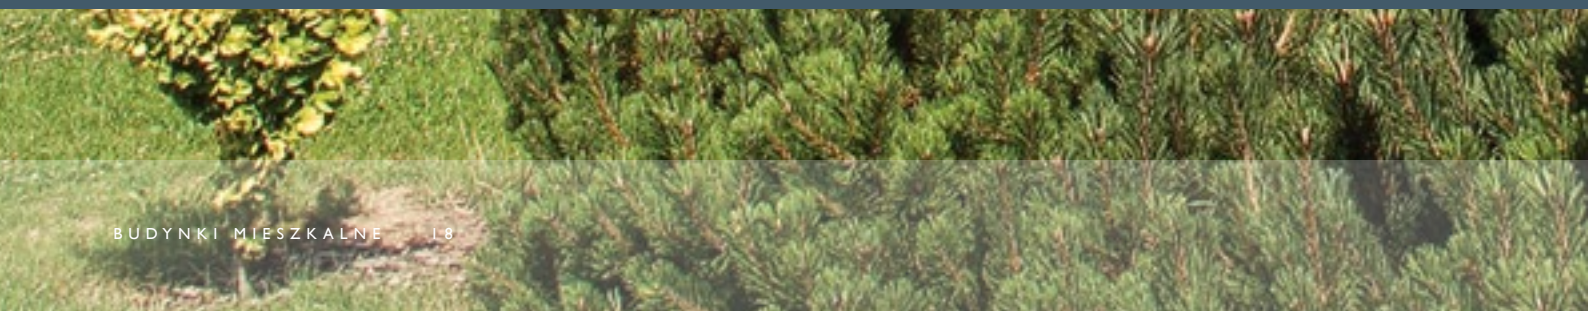



Wybór kształtu, koloru i powierzchni

Płytki dachowe dostarczają precyzyjne rozwiązanie dla najbardziej skomplikowanych projektów. Mimo niewielkich rozmiarów płytki włókno-cementowe Quadra i Diamond to jedno z najciekawszych i najbardziej uniwersalnych materiałów budowlanych na rynku. Z ich pomocą można dodać szyku, nie tylko dachom ale również fasadom i elewacjom.



Efektywne
akcesoria
wykończeniowe



Estetyka i zabezpieczenie dachu

Akcesoria wykończeniowe wykonane z włókno-cementu dopełniają system dachowy stworzony przez Cembrit. Użycie ich do wykończenia połaci dachowej podnosi standard dachu, sprawiając, że będzie on dłużej służył właścicielom domu nie wymagając napraw i dodatkowo zabezpiecza go przed silnymi porywami wiatru oraz wnikaniem opadów pod połać.





20x20 lewa / prawa

Informacje techniczne


Powierzchnia	Struktura
Wielkość (mm)	200x200
Zużycie (szt./m ²)	39
Kolory	4
Grubość (mm)	4.0

30x30 lewa / prawa

Informacje techniczne

Powierzchnia	Struktura
Wielkość (mm)	300x300
Zużycie (szt./m ²)	25
Kolory	4
Grubość (mm)	4.0


Kolory



030
czarny



070
grafit



045
czerwony



055
brązowy

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty elewacyjne dla kreatywnej architektury



Szeroki wachlarz zastosowań

Włókno-cementowe płyty elewacyjne Cembrit są idealnym rozwiązaniem wykończeniowym zarówno dla fasad lekkich i wentylowanych, jak i poddaszy, elementów okiennych, okapów, balkonów – a to tylko kilka wymienionych zastosowań. Wybierając wyroby włókno-cementowe jako bazowy materiał budowlany, zyskujesz nie tyle możliwość korzystania z unikatowych właściwości materiału, ale również niezwykle elastyczność, która pozwala urzeczywistnić kreatywne, nieszablonowe rozwiązania architektoniczne. Płyty są niezwykle łatwe w montażu, można je dostosować do swoich potrzeb oraz posiadają bogatą paletę barw. Aby uzyskać wymarzony efekt, który utrzymany zostanie się przez długie lata firma Cembrit wprowadziła również do swojej oferty szeroką gamę akcesoriów, dzięki którym i montaż będzie banalnie prosty.






Cembrit Express

Informacje techniczne

Barwione w masie	Nie
Malowane	Tak
Ilość dostępnych kolorów	7 gładkie lub struktura
Powierzchnia impregnowana	Tak
Wymiar (mm)	400 x 800
Grubość (mm)	5.5
Waga (kg/szt.)	3.33

Kolory

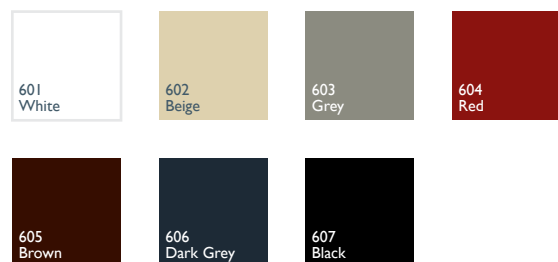


Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.





Płyty elewacyjne Cembrit zapewniają optymalną izolację akustyczną oraz odporność na wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne. Niezależnie od upływu czasu płyty zachowują swój kształt i parametry techniczne (m.in. odporność na gnienie oraz działanie grzybów). W rezultacie dają to nam długowieczną okładzinę przy zastosowaniu minimalnych wymagań konserwacyjnych.

Płyty włókno-cementowe są materiałem niepalnym, który jest gwarancją bezpiecznego budynku. Mogą być dostarczane przycięte na wymiar, gotowe do instalacji jak również mogą być cięte na budowie przy pomocy standardowych narzędzi budowlanych – wszystko to pozwala optymalizować koszty i skrócić czas realizacji.

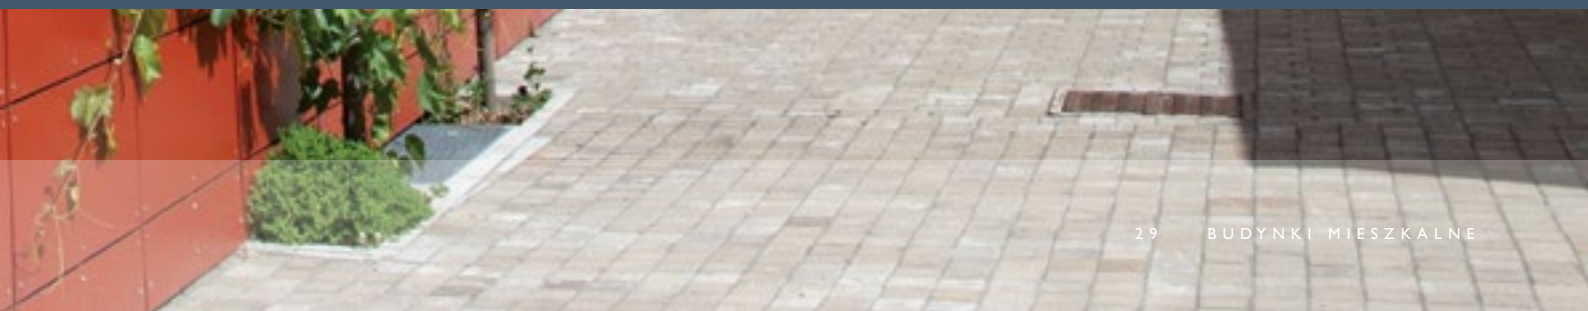



Lekkie ściany i sufity w pomieszczeniach mokrych



Płyty włókno-cementowe Aqua Block Cembrit do wewnątrz są stosowane przy wykańczaniu ścian i sufitów, jako lekkie i gładkie podkłady pod tynk dekoracyjny, farbę, płytki ceramiczne oraz inne warstwy wykończeniowe. Płyty Aqua Block zostały opracowane do zastosowań na konstrukcjach lekkich wewnątrz budynków, gdzie wymogi odporności na działanie wody i wilgoci są bardzo restrykcyjne, a gdzie tradycyjne rozwiązania nie mogą być zastosowane. Przeznaczone są do wszystkich pomieszczeń mokrych tj. łazienek, toalet, kuchni, saun, basenów czy pomieszczeń gospodarczych. Obustronnie są pokryte membraną wodoodporną w kolorze zielonym. Szczególne właściwości płyt uniemożliwiają rozwój drobnoustrojów, pleśni i grzybów.



Szerszych informacji udziela Tobie Regionalni Kierownicy Sprzedaży



Cembrit - solidny partner

Licząc ponad 80 lat doświadczenia, Cembrit jest jednym z czołowych producentów i dostawców włókno-cementowych materiałów budowlanych w Europie. Cembrit jest firmą poświęconą optymalizacji naszych produktów i doradzając Ci na wszystkich etapach projektu budowlanego.

Nasze bogate doświadczenie z dużych europejskich projektów budowlanych, rozległe inwestycje w innowacje i udoskonalenia produktów, jak również bogata sieć dystrybucji lokalnej czyni Cembrit jednym z najbardziej kompetentnych i wizjonerskich partnerów w Europie. Wszystkie nasze produkty wykonane są z naturalnych i przyjaznych dla środowiska surowców zgodnie z najsurowszymi normami jakości ISO 9001 w zaawansowanych zakładach certyfikowanych w Europie. Nasza gwarancja produktów Cembrit jest jedną z najlepszych w branży budowlanej. Aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z naszych produktów stworzyliśmy szereg specjalnie przystosowanych akcesoriów uzupełniających. To pozwala na tworzenie trwałych, efektywnych wizualnie i atrakcyjnych kosztowo rozwiązań dla wszelkich pokryć dachowych i elewacji.

Odwiedź naszą stronę cembrit.pl i odkryj nieograniczone możliwości oferowane przez włókno-cementowe materiały budowlane. Znajdź inspirację dla swojego projektu budowlanego oraz poznaj ciekawe przypadki a następnie pobierz broszury, karty produktów i instrukcji montażu. Można także skontaktować się bezpośrednio z pracownikami Cembrit, którzy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Cembrit Sp. z o.o.

ul. Puławska 405 A
02-801 Warszawa

Tel. +48 22 544 09 25
Fax +48 22 544 09 28

Sprzedaż
Tel +48 61 415 43 30
Fax +48 61 415 60 17
biuro@cembrit.pl

www.cembrit.pl